

仕様

| | |
|---------------------|---|
| 型式 | TMI-350XP パレット型 5メガピクセル アナログマルチHD パノラマ屋外用赤外線カメラ |
| レンズ(焦点距離) | 単焦点レンズ f=1.7mm |
| 画角 | 水平180° 垂直98° (デジタルズーム 1.0X時※) 水平170° 垂直90° (デジタルズーム 1.25X時) |
| 絞り範囲 | F2.0 |
| イメージセンサー | 1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS |
| 表示画素数 | 5MP:2592×1944、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080 |
| 映像出力:アナログHD | AHD:5MP@20/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; TVI:5MP@20/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL) |
| S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.047lx 映像出力 25IRE、AGC MAX、F2.0 |
| 電子シャッター | 1/30s(1/25s)~1/30000s |
| ホワイトバランス | オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル |
| アイリスレンズ制御方式 | なし |
| 逆光補正 | オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR |
| 3DNR(デジタルノイズリダクション) | オフ/低/中/高 |
| ACE(D-WDR) | オフ/低/中/高 |
| 悪環境画像補正機能 | オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高 |
| 電子感度アップ | オフ、×2、×4、×8、×16、×32 |
| デイ・ナイト機能 | 外部制御/オート/カラー/白黒 |
| その他機能 | モーション検出、プライバシーマスク設定可能 |
| 電源方式 | ①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
| 消費電力 | 4.6W (12V 380mA) |
| 動作温度・湿度 | -10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
| 質量 | 約1kg |
| 外形寸法 | 87(W)×117.5(H)×290(D)mm |
| 付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル |

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:1/2


整理番号:T0627

型式:TMI-350XP

作成/改訂日:2025/6/13

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

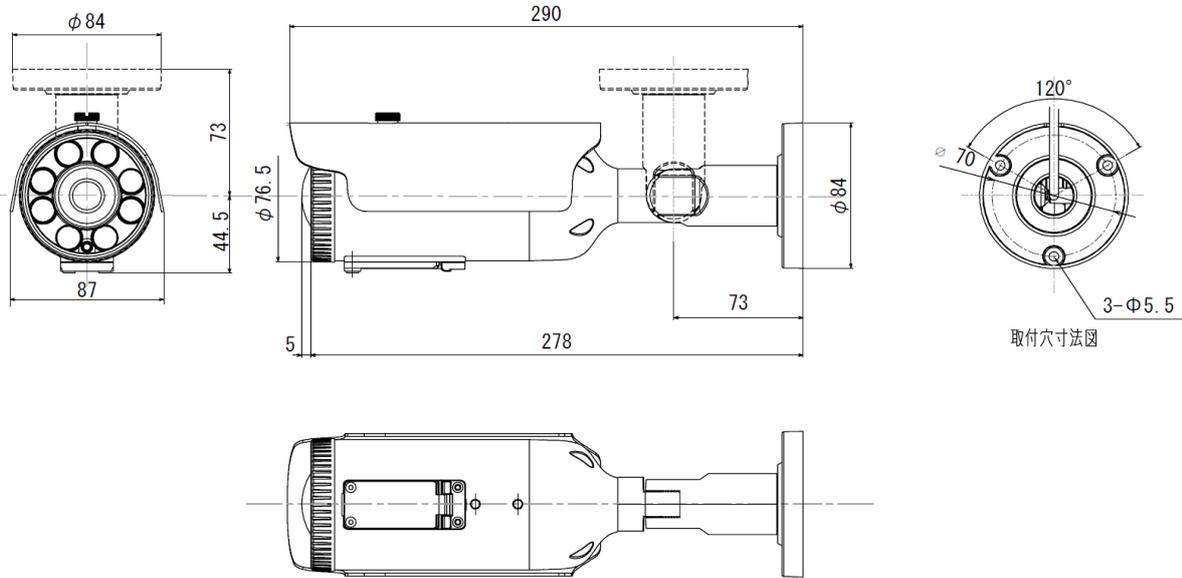

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:T0627

型式:TMI-350XP

作成/改訂日:2025/6/13

TESCOM JAPAN CO., LTD