


仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ専用ワンケーブルモジュール)

型式	TBM-2 TPHV専用ワンケーブルモジュール
同期方式	内部同期方式
映像出力	AHD: 4MP@30/25fps、2MP@30/25fps ; TVI: 4MP@30/25fps、2MP@30f/25@30fps ; CVBS(NTSC/PAL) 1.0Vp-p 75Ω
電源入力	HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ)より供給 DC48V
電源出力	DC12V±10%
使用適合カメラ	DC12V 消費電流 350mA以下
周囲温度	-10°C~40°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	本体 : 90(W)×26.5(H)×63(D)mm
質量	140g
付属品	取扱説明書×1,取付ネジ

外形寸法図

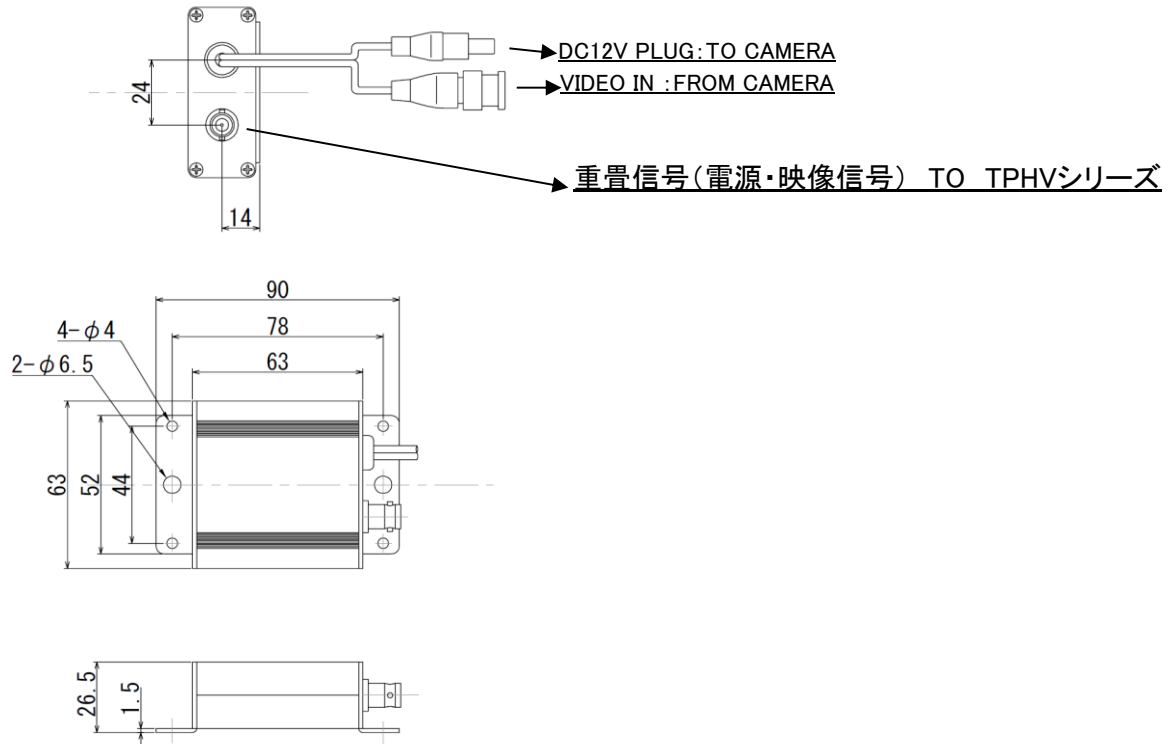

単位:mm

整理番号:T0642D

型式:TBM-2

作成/改訂日:2026/2/16

TESCOM JAPAN CO., LTD