

パレット型 2メガピクセルHVシステム  
アナログマルチHD 屋外用フルカラー超高度カメラ

TESCOM  
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ対応カメラ)

型式	TMI-4240C パレット型 2メガピクセルHVシステム アナログマルチHD 屋外用フルカラー超高度カメラ
レンズ(焦点距離)	固定レンズ f=3.3mm
画角	水平 95° CVBSの時 水平 59° 垂直 52° 垂直 33°
絞り範囲	F1.1
イメージセンサー	1/3.02型 2.0メガピクセル CMOS
表示画素数	1920(H) × 1080(V)
テレビジョン方式	AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)
解像度	AHD/TVI: 表示画素数1920(H) × 1080(V)、CVBS(NTSC/PAL): 550TV本
S/N比	50dB以上
最低被写体照度	カラー: 0.003lx(センスアップ オン) 映像出力 25IRE、AGC ON、F1.1
AGC	オート
電子アイリス(AES)	1/30s(1/25s)~ Hi
電子シャッター	AUTO
ホワイトバランス	ATW/MWB(マニュアル)
アイリスレンズ制御方式	なし
OSDモード	有り(内部スイッチによる切り替え)
D-WDR	オフ(CLOSE)/オン(OPEN)
2DNR(デジタルノイズリダクション)	AUTO/MANUAL(0-10)
3DNR(デジタルノイズリダクション)	AUTO/MANUAL(0-10)
悪環境画像補正機能	オフ(CLOSE)/オン(OPEN)
電子感度アップ	オフ(CLOSE)/オン(OPEN)
デイ・ナイト機能	カラー(COLOR) 固定 (外部制御(EXT)/オート(AUTO)/カラー(COLOR)/白黒(MONO))
その他機能	MIRROR、FLIP
防水防塵	IP67 相当
電源方式	①HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	約2.64W (DC12V 220mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約630g
外形寸法	76(W) × 74(H) × 222(D) mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2

整理番号: T0639A

型式: TMI-4240C


作成/改訂日: 2026/1/7

TESCOM JAPAN CO., LTD

パレット型 2メガピクセルHVシステム  
アナログマルチHD 屋外用フルカラー超高感度カメラ

TESCOM  
CCTV SYSTEM SOLUTION

外形寸法図

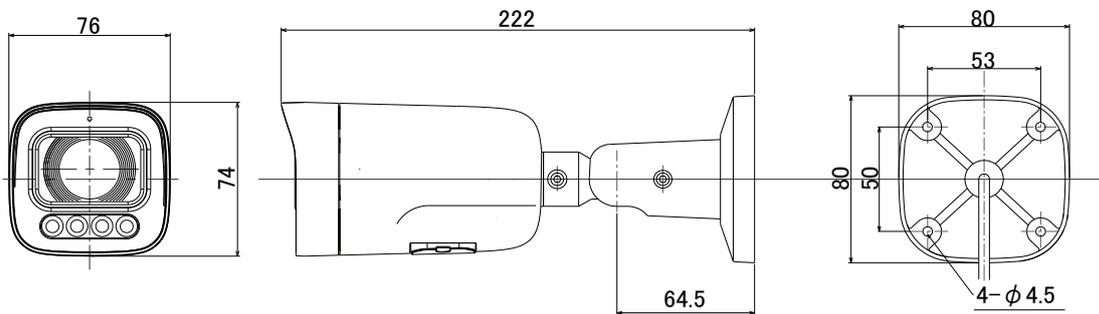

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:T0639A

型式:TMI-4240C

作成/改訂日:2026/1/7

TESCOM JAPAN CO., LTD