

パレット型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチHD パノラマ屋外用赤外線カメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ対応カメラ)

型式	TMI-4350XP パレット型 5メガピクセルHVシステム アナログマルチHD パノラマ屋外用赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	単焦点レンズ f=1.7mm
画角	水平180° 垂直98° (デジタルズーム 1.0X時※) 水平170° 垂直90° (デジタルズーム 1.25X時)
絞り範囲	F2.0
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP:2592×1944、4MP:2560×1440、2MP:1920×1080
映像出力:アナログHD	AHD:5MP@20/12.5fps、4MP@30/15fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; TVI:5MP@20/12.5fps、4MP@30fps、2MP@30fps、1.3MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.047lx 映像出力 25IRE、AGC MAX、F2.0
電子シャッター	1/30s(1/25s)~1/30000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	なし
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE(D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高
電子感度アップ	オフ、×2、×4、×8、×16、×32
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	①HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.6W (12V 380mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約1kg
外形寸法	87(W)×117.5(H)×290(D)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:1/2

整理番号:T0640B

型式:TMI-4350XP


作成/改訂日:2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD

パレット型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチHD パノラマ屋外用赤外線カメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

外形寸法図

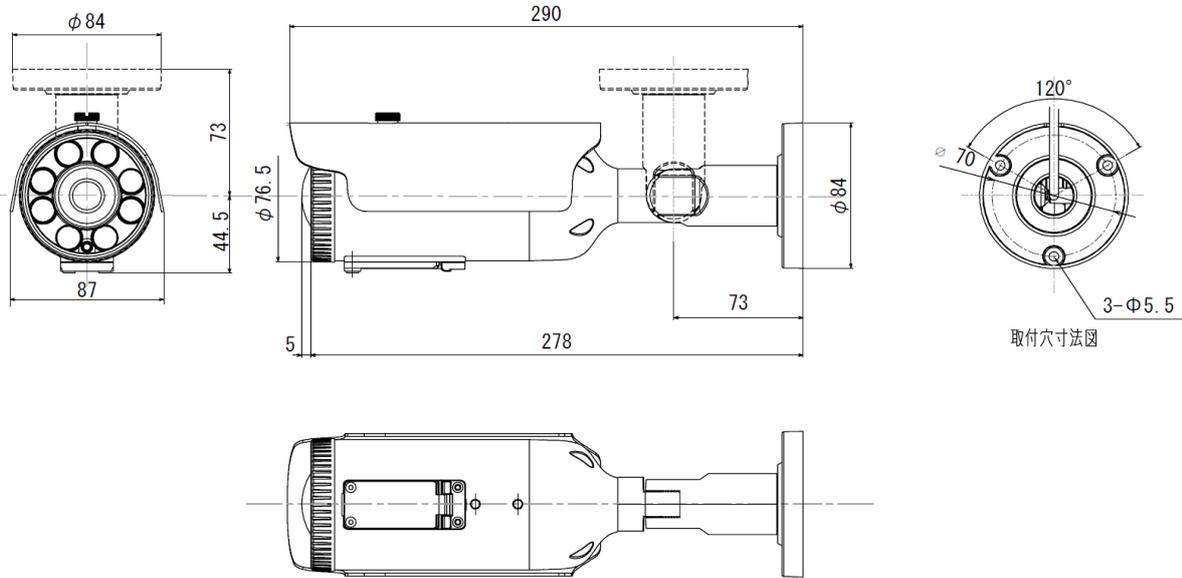

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:T0640B

型式:TMI-4350XP

作成/改訂日:2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD