

## 仕様

型名	TNC-5708P
レンズ(焦点距離)	180° パノラマバレット型 屋内外用 8メガピクセル ネットワークカメラ SDカードスロット付き f=2.0mm、F2.4
画角	水平180° 垂直91°
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	3840(H)×2160(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG(Substream)
音声圧縮方式(ビットレート)	G.711a/G711u
ストリーム	Triストリーム
フレームレート	Main Stream: @ 20fps,8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728), @ 25fps,4MP(2592x1520),3MP(2304x1296),1080P(1920x1080),960P(1280x960), 720P(1280x720), Sub Stream: @ 20fps,720P(1280x720),VGA(640x480) Mobile Stream: @ 20fps,VGA(640x480)
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザ経由)
最低被写体照度	カラーモード 0.11lx / AGC ON F2.4 白黒モード 0lx / IR照射時
シャッタースピード	1/5s~1/20,000s
オートアイリス	なし
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
デジタルノイズリダクション(DNR)	3D DNR
WDR	WDR(True)
逆光補正	有り
アラームトリガー	AI検知(顔認証は除く)、モーション検知、音声検知
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP, PPPoE,UPnP,UDP,SNMP
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性	ONVIF( Profile S/G/T )
映像出力(CVBS)	なし
音声入力	マイクロフォン内蔵
音声出力	スピーカー内蔵
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1
アラーム入出力	なし
Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応	microSDカード 512GB(最大)
リセットボタン	有り
電源方式 ※注1	DC12V±20% PoE (802.3af)
消費電力	12W(最大)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度95%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	IP67相当
赤外線LED	照射距離25M
照明用LED	照射距離15M
警告用LED	点滅(赤 / 青)
外形寸法	95(Φ)×244(D)mm
質量	840g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、 六角レンチ、LAN端子防水キャップ

注意※1: ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※2: Micro SDカードはスピードクラス10、UHSスピードクラス1、ビデオスピードクラスV10 以上のものをご使用下さい。

ご購入されたMicro SDカードについては、正常に録画/再生出来ることを確認した上で運用をお願いします。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: T0609C

型式: TNC-5708P

作成/改訂日: 2026/1/16

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

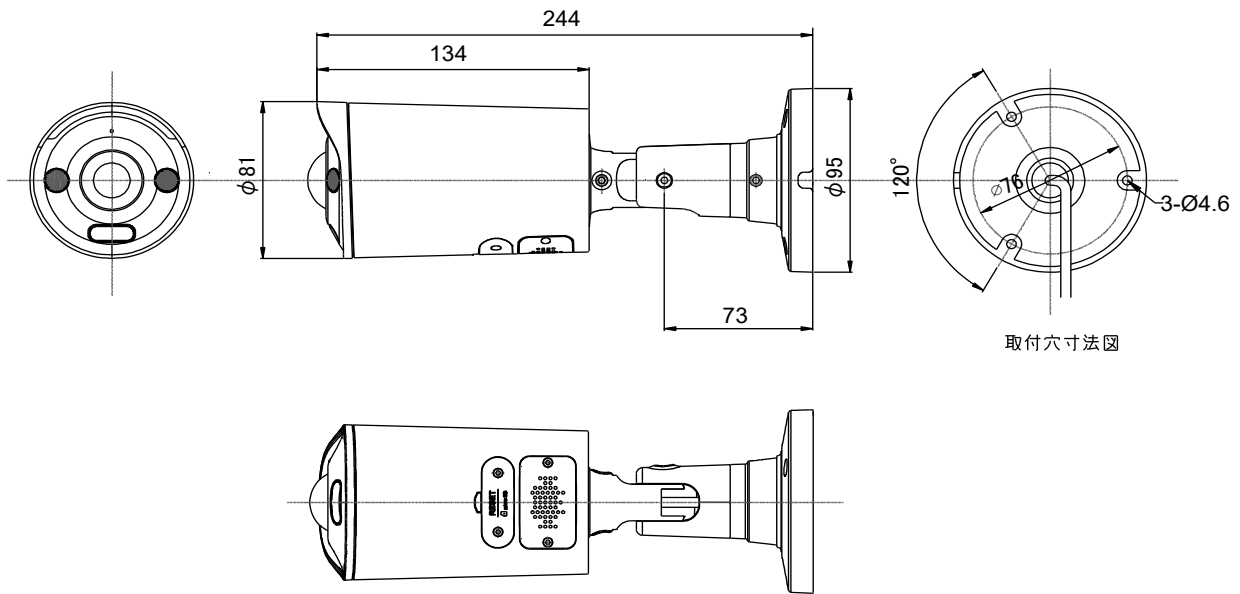

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: T0609C

型式: TNC-5708P

作成/改訂日: 2026/1/16

TESCOM JAPAN CO., LTD