

仕様

型名	TNC-678C 超高感度フルカラーバレット型 屋外用 8メガピクセル ネットワークカメラ
レンズ(焦点距離)	HDバリアフォーカル f=3.0-8.0mm、モータードライブ F1.0
画角	水平105° ~56° 垂直54° ~32°
イメージセンサー	1/1.8型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	3840(H)×2160(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG(Substream)
音声圧縮方式(ビットレート)	G.711a/G711u
ストリーム	Triストリーム
フレームレート	Main Stream: 30 fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944, 3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) Sub Stream: 30 fps 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480) Mobile Stream: 30 fps VGA(640x480), QVGA(320x240)
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(Webブラウザ経由)
最低被写体照度	カラーモード 0.0017lx / AGC ON F1.0
シャッタースピード	1/5s~1/20,000s
オートアイリス	なし
デイ・ナイト機能	フルカラー
デジタルノイズリダクション(DNR)	3D DNR
WDR	WDR(True)
逆光補正	有り
アラームトリガー	AI検知、モーション検知、音声検知、妨害検知
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, PPPoE, UPnP, UDP, SNMP
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性	ONVIF(Profile S/G/T/M)
映像出力(CVBS)	なし
音声入力	マイク内蔵、1入力(RCA)
音声出力	スピーカー内蔵、1出力(RCA)
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port × 1
アラーム入出力	入力 1、出力 1
Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応	microSDカード 512GB(最大)
リセットボタン	有り
電源方式 ※注1	DC12V±20% PoE (802.3af)
消費電力	7.5W(最大)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	IP67相当
照明用LED	照射距離30M
警告用LED	点滅(赤 / 青)
外形寸法	108(Φ)×300(D)mm
質量	1300g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ

注意※1: ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※2: Micro SDカードはスピードクラス10、UHSスピードクラス1、ビデオスピードクラスV10 以上のものをご使用下さい。

ご購入されたMicro SDカードについては、正常に録画/再生出来ることを確認した上で運用をお願いします。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: T0610A

型式: TNC-678C

作成/改訂日: 2026/1/16

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

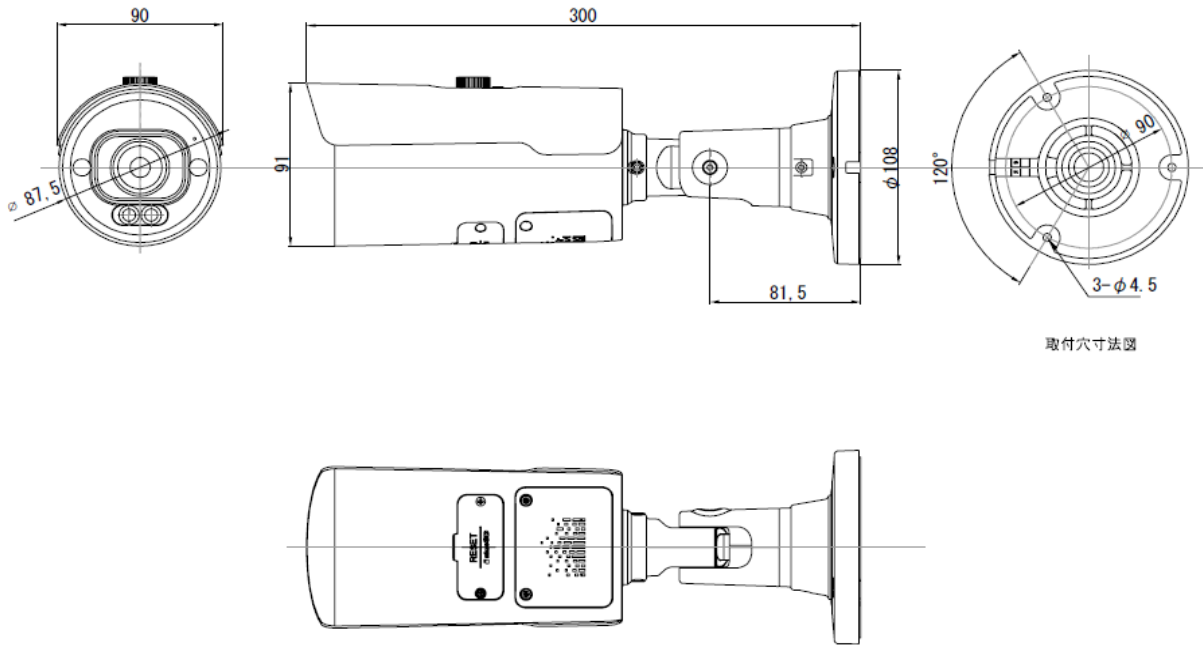

取付穴寸法図

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: T0610A

型式: TNC-678C

作成/改訂日: 2026/1/16

TESCOM JAPAN CO., LTD