

レンズ一体型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチカメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPVHシリーズ対応カメラ)

型式	TMC-4659 レンズ一体型 5メガピクセルHVシステム アナログマルチカメラ
レンズ(焦点距離)	パリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ
画角	5MP:水平 94° ~ 33° 垂直 74° ~ 24° 4MP,2MP:水平 94° ~ 33° 垂直 54° ~ 18°
絞り範囲	固定絞り F1.4
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル 裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP:2592×1944, 4MP:2560×1440, 2MP:1920×1080
映像出力:アナログHD	AHD:5MP@20fps, 4MP@30/25fps, 2MP@30/25fps ; TVI:5MP@20fps, 4MP@30/25fps, 2MP@30f/25@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.21lx(AGC max F1.4 25IRE) 映像出力 25IRE, AGC MAX, F1.4
電子シャッター	オート
ホワイトバランス	NORMAL,PRO
アイリスレンズ制御方式	なし
逆光補正	バックライト補正, True WDR
デジタルノイズリダクション	2DNR,3DNR
電子感度アップ	無し
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/自動/カラー/白黒)
その他機能	UTC機能, プライバシーマスク, ミラー, フリップ
電源方式	①HVシステム(専用コントロールユニットTPVHシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	3.6W(12V 300mA)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	270g
外形寸法	63(W)×62(H)×158(D)mm
付属品	取扱説明書

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2

整理番号: T0635B

型式: TMC-4659


作成/改訂日: 2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD

レンズ一体型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチカメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

外形寸法図

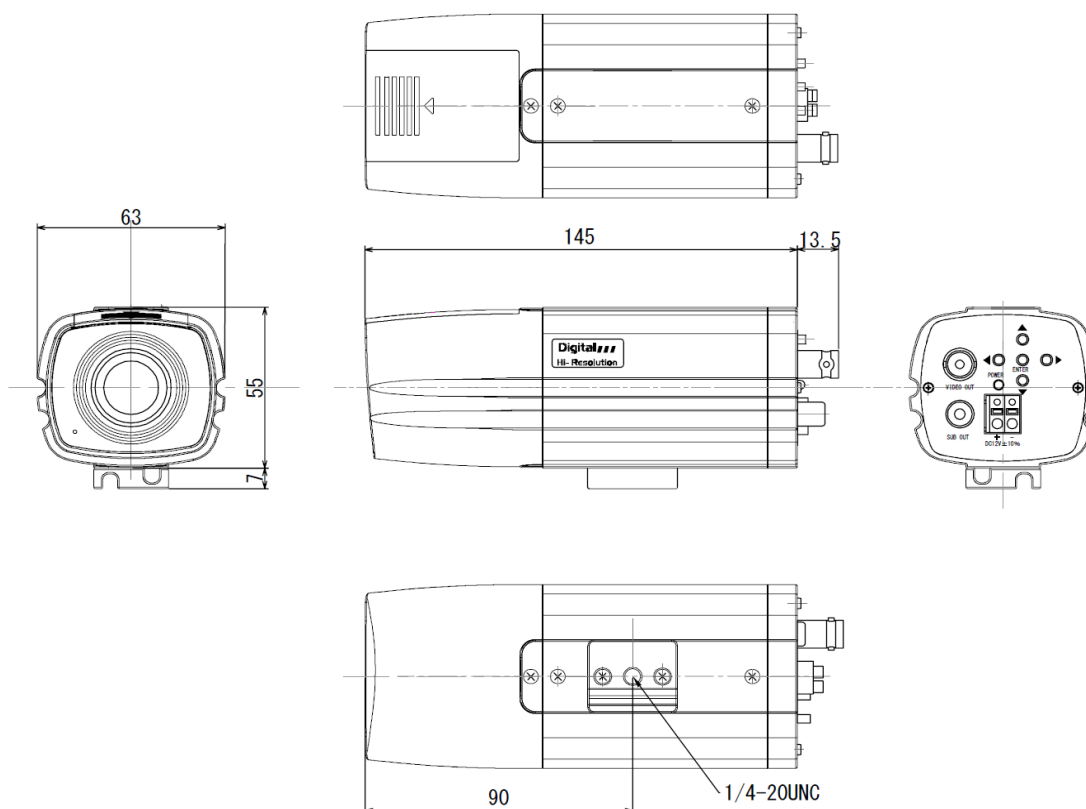

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:2/2

整理番号:T0635B

型式:TMC-4659

作成/改訂日:2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD