

バンダルドーム型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ対応カメラ)

型式	TMD-4875VX バンダルドーム型 5メガピクセルHVシステム アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	パリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ
画角	5MP: 水平 94° ~ 33° 垂直 74° ~ 24° 4MP,2MP: 水平 94° ~ 33° 垂直 54° ~ 18°
絞り範囲	固定絞り F1.4
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP: 2592 × 1944, 4MP: 2560 × 1440, 2MP: 1920 × 1080
映像出力: アナログHD	AHD: 5MP@20fps, 4MP@30/25fps, 2MP@30/25fps; TVI: 5MP@20fps, 4MP@30/25fps, 2MP@30f/25@30fps; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.21lx(AGC max F1.4 25IRE) 映像出力 25IRE, AGC MAX, F1.4
電子シャッター	オート
ホワイトバランス	NORMAL, PRO
逆光補正	バックライト補正, True WDR
デジタルノイズリダクション	2DNR, 3DNR
電子感度アップ	無し
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒)
その他機能	UTC機能, プライバシーマスク, ミラー, フリップ
映像伝送距離	3C2V: 300m 5C2V: 500m
電源方式	①HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.2W (12V 350mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約1200g
外形寸法	Φ149 × 124(H)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更とすることがあります。

ページ: 1/2



整理番号: T0634C

型式: TMD-4875VX

作成/改訂日: 2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

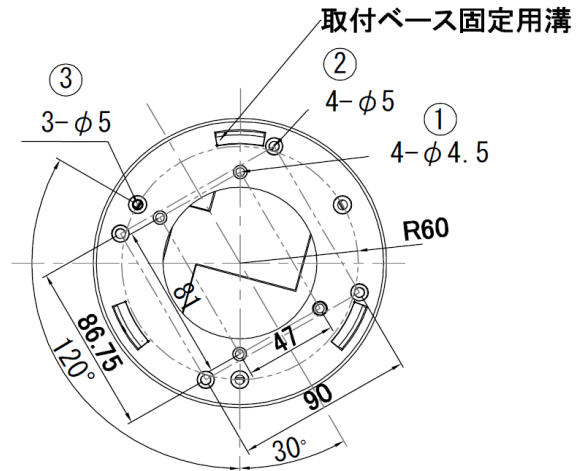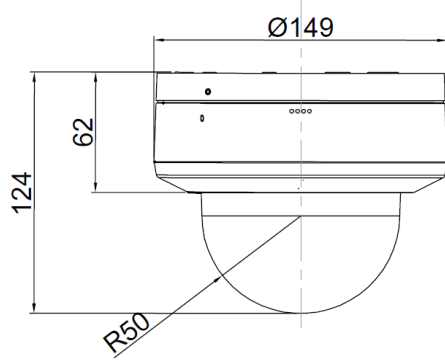

取付穴寸法図

- ① 47x81 4-φ4.5
- ② 90x86.75 4-φ5
- ③ φ120 3-φ5

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:T0634C

型式:TMD-4875VX

作成/改訂日:2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD