

バレット型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ対応カメラ)

| | |
|---------------|--|
| 型式 | TMI-4375X バレット型 5メガピクセルHVシステム アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ |
| レンズ(焦点距離) | 5MP対応バリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ |
| 画角 | 5MP: 水平 94° ~ 33° 垂直 74° ~ 24° 4MP,2MP: 水平 94° ~ 33° 垂直 54° ~ 18° |
| 絞り範囲 | 固定絞り F1.4 |
| イメージセンサー | 1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS |
| 表示画素数 | 5MP: 2592 × 1944、4MP: 2560 × 1440、2MP: 1920 × 1080 |
| 映像出力: アナログHD | AHD: 5MP@20fps、4MP@30/25fps、2MP@30/25fps、TVI: 5MP@20fps、4MP@30/25fps、 2MP@30f/25@30fps ; CVBS(NTSC/PAL) |
| S/N比 | 55dB以上(AGC OFF) |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.21lx(AGC max F1.4 25IRE) 映像出力 25IRE、AGC MAX、F1.4 |
| 電子シャッター | オート |
| ホワイトバランス | NORMAL,PRO |
| 逆光補正 | バックライト補正, True WDR |
| デジタルノイズリダクション | 2DNR,3DNR |
| 電子感度アップ | 無し |
| デイ・ナイト機能 | IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒) |
| その他機能 | UTC機能, プライバシーマスク, ミラー, フリップ |
| 映像伝送距離 | 3C2V: 300m 5C2V: 500m |
| 電源方式 | ①HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別 |
| 消費電力 | 4.2W (12V 350mA) |
| 動作温度・湿度 | -10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
| 質量 | 約1kg |
| 外形寸法 | 90(W) × 103(H) × 280(D)mm |
| 付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル |

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2

整理番号: T0633B

型式: TMI-4375X


作成/改訂日: 2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD

バレット型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

外形寸法図

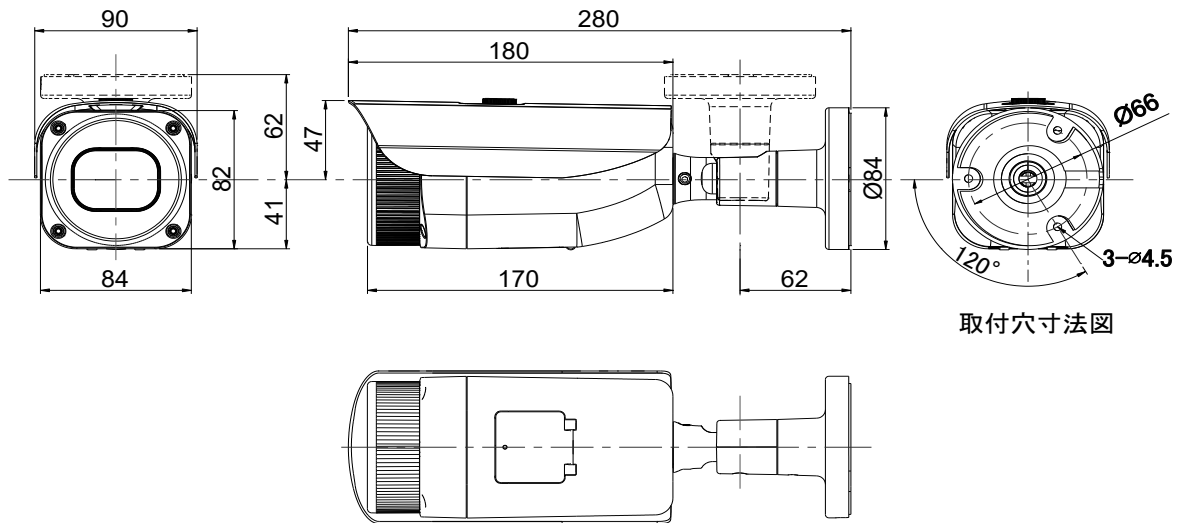

取付穴寸法図

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号:T0633B

型式:TMI-4375X

作成/改訂日:2026/1/6

TESCOM JAPAN CO., LTD