

4メガピクセル屋内用無線LANパンチルトカメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型名	TNC-674PT-WF 4メガピクセル屋内用無線LANパンチルトカメラ
レンズ	F1.6
焦点距離	2.8mm
画角	水平95° 垂直51°
イメージセンサー	1/3型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	2560(H)×1440(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265
音声圧縮方式(ビットレート)	G.711a/G711u
フレームレート メインストリーム	50Hz: 25fps(2560x1440) 60Hz: 25fps(2560x1440)
フレームレート サブストリーム	50 Hz: 25fps(1280x720) 60 Hz: 25fps(1280x720)
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス (レコーダー or Webブラウザ経由)
最低被写体照度	カラー0.075 lx (F1.6, AGC ON) / モノクロ0 lx (IR ON)
電子シャッター	AUTO: 1/5s~1/20000s
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式 / フルカラー
デジタルノイズリダクション(DNR)	3D DNR
WDR	DWDR
逆光補正	BLC / HLC
ホワイトバランス	自動モード / 手動モード
アラームトリガー	AI検知、モーション検知、音声検知
プロトコル	プライベート
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性(Onvif)	-
音声入力	マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵
通信インターフェイス	無線LAN(Wi-Fi6: 2.4G/5G)
通信距離(※注1)	屋内30m(※注3)
撮影回転角度	水平0~350° 垂直-20~90° (動作自体は-90° まで可能)
プリセット	1パターン
モーター(パン/チルト)耐久	1000時間(試験時間)
Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応(※注2)	microSDカードスロット 1TB
電源方式	USB Type-c DC5V
消費電力	DC5V,1.5A(最大)
動作温度・湿度	-10°C~45°C 湿度90%以下(但し、結露しないこと)
赤外線LED	照射距離10m
照明用LED	照射距離10m
質量	約1.0Kg
外形寸法	Ø 74 mm × 115 mm
付属品	クイックガイド、ソフトウェアCD、ACアダプター、USBケーブル、取付ベース、取付ネジ×2

注1 通信距離は設置環境により異なります。相手機器の間に電波を遮蔽するものがあつた場合は通信距離は短くなります。

注2 Micro SDカードはスピードクラス10、UHSスピードクラス1、ビデオスピードクラスV10 以上のものをご使用下さい。

ご購入されたMicro SDカードについては、正常に録画/再生出来ることを確認した上で運用をお願いします。

注3 通信距離は設置環境により異なります。通信相手との間に電波を遮蔽するものがあつた場合は通信距離は短くなります。

「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の商標又は登録商標です。

ページ: 1/2


整理番号: T0648

型式: TNC-674PT-WF

作成/改訂日: 2026/3/11

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

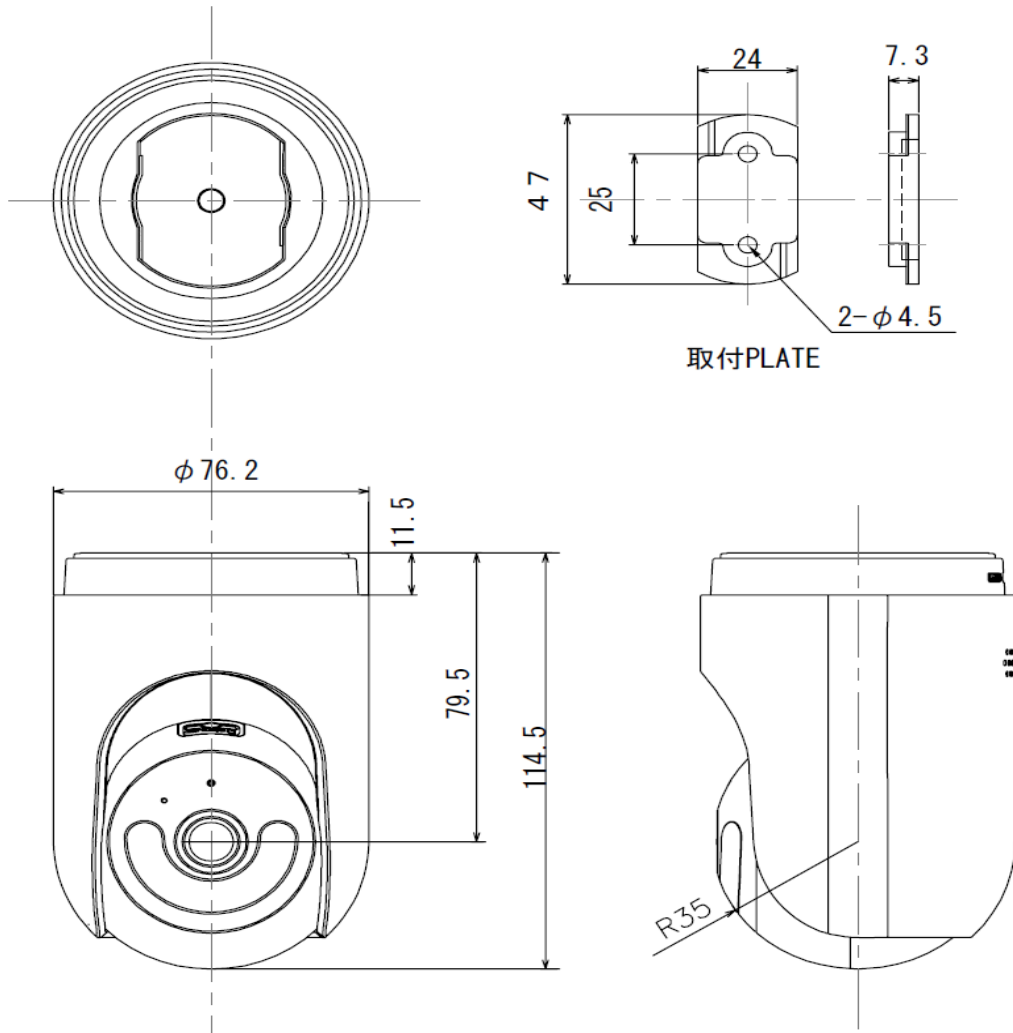

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:T0648

型式:TNC-674PT-WF

作成/改訂日:2026/3/11

TESCOM JAPAN CO., LTD