# バレット型 屋外用 赤外線ネットワークカメラ

TESCOM CCTV SYSTEM SOLUTION

## 仕様

| | |
|---|---|
| 型名 | TNC-582LX-SD<br>バレット型 屋内外用 赤外線ネットワークカメラ SDカードスロット付き |
| レンズ(焦点距離) | HDバリフォーカル f=2.7-13.5mm、モータードライブ F1.4 |
| 画角 | 水平101° ～33° 垂直52° ～18° |
| イメージセンサー | 1/2.9型プログレッシブスキャンCMOS |
| 表示画素数 | 1920(H)×1080(V) |
| 映像圧縮方式(ビットレート) | H.264/H.265/MJPEG(Substeam) |
| 音声圧縮方式(ビットレート) | G.711a/G711u |
| ストリーム | Triストリーム |
| フレームレート | 60 Hz:Stream1:30 fps (1920×1080/1280x960/1280x720),<br>Stream2:30 fps (1280x720/640×480/320×240),<br>Stream3:30 fps (640x480/320×240) |
| 映像調整 | 色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) |
| 最低被写体照度 | 0.023lx / ※IR照射時0lx |
| | ※映像出力 AGC ON F1.4 |
| シャッタースピード | 1/5s～1/20,000s |
| オートアイリス | なし |
| デイ・ナイト機能 | IRカットフィルター駆動方式 |
| デジタルノイズリダクション(DNR) | 3D DNR |
| WDR | WDR(True) |
| 逆光補正 | 有り |
| アラームトリガー | AI検知 (※注1)、モーション検知、音声検知、アラーム入力 |
| プロトコル | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP,<br>PPPoE,UPnP,UDP,SNMP |
| セキュリティ | パスワード認証 |
| システム互換性 | ONVIF( Profile S/G/T ) |
| 映像出力(CVBS) | なし |
| 音声入力 | 1入力(RCA) |
| 音声出力 | 1出力(RCA) |
| 通信インターフェイス | RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1 |
| アラーム入出力 | 入力 1 ,出力 1 |
| Micro SD/SDHC/SDXC<br>メモリーカード対応 ※注2 | microSDカード 512GB(最大) |
| リセットボタン | 有り |
| 電源方式 ※注3 | DC12V±20%、PoE (802.3af) |
| 消費電力 | 7.7W@DC12V 9.0W@PoE |
| 動作温度・湿度 | -10℃～50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと) |
| 防水性能 | IP67 |
| バンダル(耐衝撃)対応 | - |
| 赤外線LED | 照射距離45M |
| 外形寸法 | 90(W)×103(H)×280(D)mm |
| 質量 | 1000g |
| 付属品 | 取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、<br>六角レンチ、LAN端子防水キャップ |

注1 顔検知、人・車両検知に関して、任意の検知範囲を指定する場合は、WEBブラウザより設定を行う必要があります。

注2 Micro SDカードはスピードクラス10、UHSスピードクラス1、ビデオスピードクラスV10 以上のものをご使用下さい。
ご購入されたMicro SDカードについては、正常に録画/再生出来ることを確認した上で運用をお願いします。

注3 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途、ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。


※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。



| 整理番号:T0658A | 型式:TNC-582LX-SD | 作成/改訂日:2026/9/10 |
|---|---|---|

**TESCOM JAPAN CO., LTD**

外形寸法図

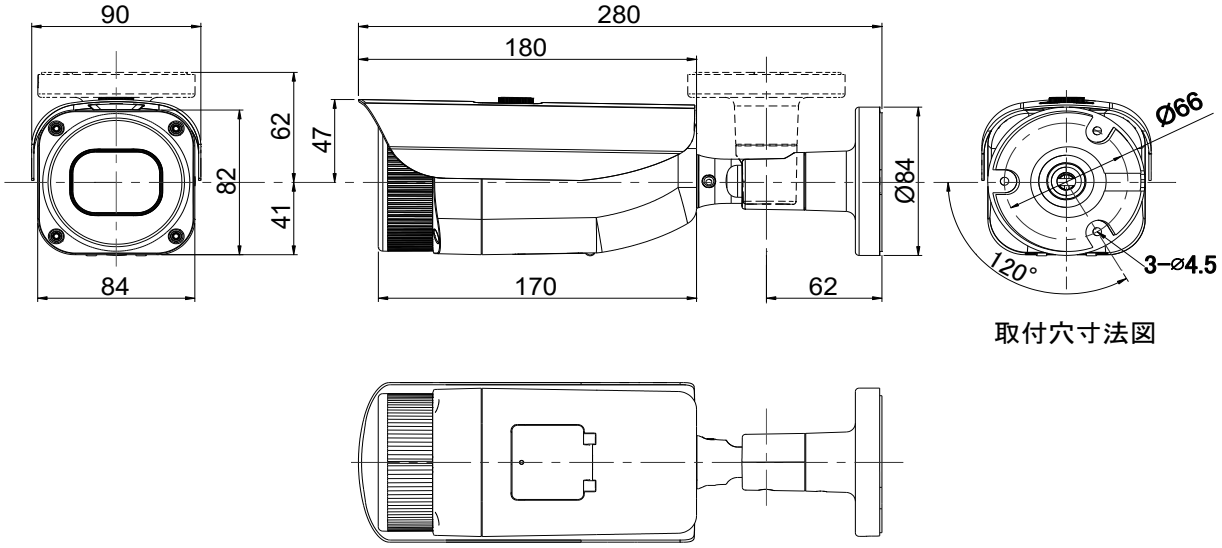


取付穴寸法図

単位：mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。



| 整理番号：T0658A | 型式：TNC-582LX-SD | 作成/改訂日：2026/9/10 |
|---|---|---|

**TESCOM JAPAN CO., LTD**