


1/3 インチ41万画素バンドルズーム(電源重畳・DC12V共用型)

TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

定格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式 CCD (SONY 製)	フリッカーレス オートアイリス レンズ出力 画角	常時ON 1/100固定 ハリフォーカルオートアイリスレンズ* (2.9~10mm) 2.9mm:(水平)94.6° × (垂直)68.4° 10mm:(水平)28.8° × (垂直)21.6°
有効画素数	768(水平) × 494(垂直)	逆光補正	ON/OFF 切替
撮像面積	4.8(水平) × 3.6(垂直)	固定ゲイン	+6db/+18db
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	電源	DC12V±10%
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	消費電流	190mA±10%
同期方式	内部同期方式	周囲温度・湿度	0°C~60°C(動作) -20°C~70°C(保存温度)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	外形寸法	φ142 × H89 mm
水平解像度	520TV 本以上	質量	510g
S/N 比	48dB 以上(AGC : OFF 時)	付属品	取扱説明書 × 1, DCプラグケーブル × 1
最低被写体照度	0.15 ルクス(F1.2 : 25IRE)		
AGC	ON/OFF切替		
ホワイトバランス	AUTO/HOLD (TTL方式,手動切替)		
電子シャッター	1/100 秒固定		

外形寸法図

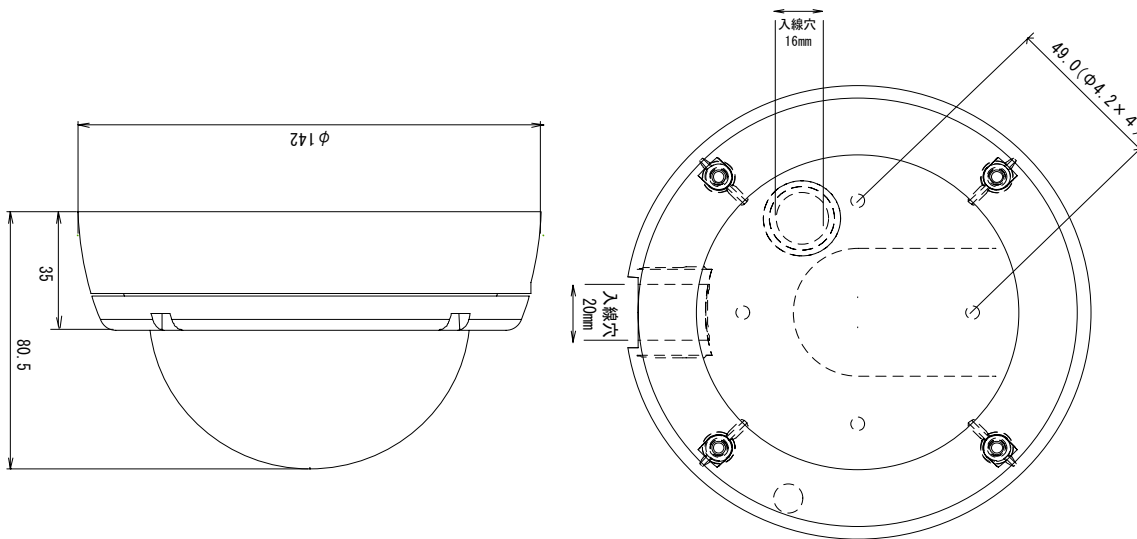

単位:mm

型番	TESCOM JAPAN CO., LTD	整理番号
TCV-807V		T00181