


AHDカメラ
アナログHDカメラ
ネットワークカメラ
EXi/SDIカメラ
HD/SDIカメラ
NTSCカメラ
OEMボード
ダミーカメラ
レンズ
周辺機器
レコーダー
カメラ&ハウジング
取付金具

TPV-1(B)

ワンケーブルユニット
1ch



標準価格 ¥40,000(税別)

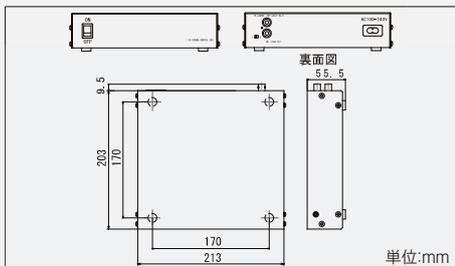


TPV-5(B)

ワンケーブルユニット
5ch



標準価格 ¥60,000(税別)

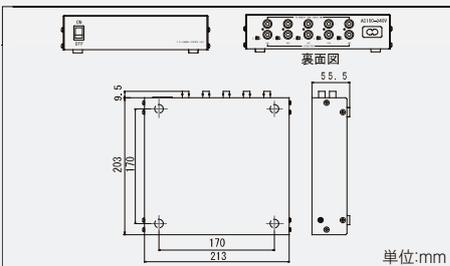


TPV-10(B)

ワンケーブルユニット
10ch



標準価格 ¥120,000(税別)

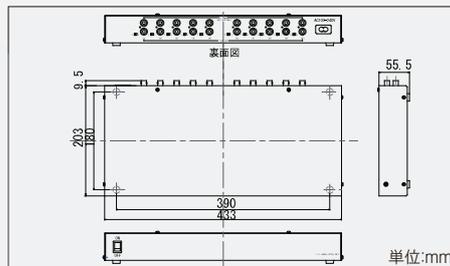

- AHDワンケーブルシリーズ、アナログHDシリーズ、アナログカメラワンケーブルシリーズの共用が可能。
- 同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能。
- 本体の各CH毎にケーブル長設定切替スイッチ搭載。

型 式	TPV-1 (B) ワンケーブルユニット(1ch)	TPV-5 (B) ワンケーブルユニット(5ch)	TPV-10 (B) ワンケーブルユニット(10ch)
映像入力	1.0Vp-p, 75Ω(BNC)×1	1.0Vp-p, 75Ω(BNC)×5	1.0Vp-p, 75Ω(BNC)×10
映像出力	1.0Vp-p, 75Ω(BNC)×1	1.0Vp-p, 75Ω(BNC)×5	1.0Vp-p, 75Ω(BNC)×10
カメラ出力電圧	DC20V/DC25V可変(切替SW) 0.4A	DC20V/DC25V可変(切替SW) 2A	DC20V/DC25V可変(切替SW) 4A(CH1~CH5 2A CH6~CH10 2A)
電源電圧・消費電力	AC100V~AC240V / 20W (max.)	AC100V~AC240V / 90W (max.)	AC100V~AC240V / 170W (max.)
動作温度・湿度	-10℃~40℃ 湿度 80%以下(但し、結露しないこと)		
外形寸法	213(W)×55.5(H)×212.5(D)mm		433(W)×55.5(H)×212.5(D)mm
質量	約 2kg		約 4kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル (AC100V 日本国内専用)		

対応機種	ケーブル長設定切替スイッチ	最大伝送距離 (目安)
① 弊社AHD1.0、AHD2.0、NTSC、AHD3.0(4メガピクセル:1440/15fps 5メガピクセル:1944/12.5fpsのみ対応) ※ワンケーブル(2Way)シリーズカメラ	SHORT	3C-2V : 200 m 5C-2V : 400 m
	LONG	3C-2V : 300 m 5C-2V : 500 m
② TBM-1 (TPV 専用ワンケーブルユニット) ※ max.300mA (DC+12V)駆動時	SHORT	3C-2V : 120 m 5C-2V : 250 m
	LONG	3C-2V : 180 m 5C-2V : 420 m

注 1: TBM-1 に接続するカメラが、①カメラと同等 (消費電流 約 200mA) の場合、伝送距離は①となります。
注 2: ラックマウント対応: TPVR-1・TPVR-2・TPVR-3 (オプション)

TPVR-1

ワンケーブルユニットEIAラックマウント金具
(1ch, 5ch対応 1台用)



標準価格 ¥7,500(税別)

TPVR-2

ワンケーブルユニットEIAラックマウント金具
(1ch, 5ch対応 2台用)



標準価格 ¥10,000(税別)

TPVR-3

ワンケーブルユニットEIAラックマウント金具
(10ch用)



標準価格 ¥7,500(税別)

型 式	TPVR-1 ワンケーブルユニットEIAラックマウント金具 (1ch, 5ch対応 1台用)
材質	銅板
塗装色	ホワイト塗装
外形寸法	ハーフブラケット: 88(H)×21.5(W)×40(D)mm サイドブラケット: 88(H)×248.5(H)×40(D)mm
質量	410g
対応機種	TPV-1(B)/TPV-5(B)
付属品	取扱説明書

型 式	TPVR-2 ワンケーブルユニットEIAラックマウント金具 (1ch, 5ch対応 2台用)
材質	銅板
塗装色	ホワイト塗装
外形寸法	Rホルダー: 42.5(H)×12(W)×201(D)mm Lホルダー: 51.5(H)×14(W)×203(D)mm ハーフブラケット: 88(H)×21.5(W)×40(D)mm
質量	340g
対応機種	TPV-1(B)/TPV-5(B)
付属品	M3×5ネジ 4本 取扱説明書

型 式	TPVR-3 ワンケーブルユニットEIAラックマウント金具 (10ch用)
材質	銅板
塗装色	ホワイト塗装
外形寸法	88(H)×26.5(W)×40(D)mm
質量	140g
対応機種	TPV-10(B)
付属品	取扱説明書