


バリフォーカルレンズ(オートアイリス)

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様


型式	TL-308AV
マウント	CSマウント
焦点距離	f=3~8mm
最大口径比	1:0.95
絞り	F0.95~360 相当 オートクローズシステム
包括角度	3mm : 94.3° (水平) × 68.9° (垂直) 8mm: 36.0° (水平) × 26.9° (垂直)
最大画面寸法	4.8×3.6mm (Φ6mm)
至近距離	0.3m(前玉面より)
バックフォーカス	7.44~13.69mm (In Air)
フランジバック	12.5mm
操作方式	フォーカス:手動 ズーム:手動 アイリス:ガルバノモーター駆動
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	Φ38×48×49.7mm
質量	約64g
付属品	レンズキャップ、ダストキャップ

外形寸法図

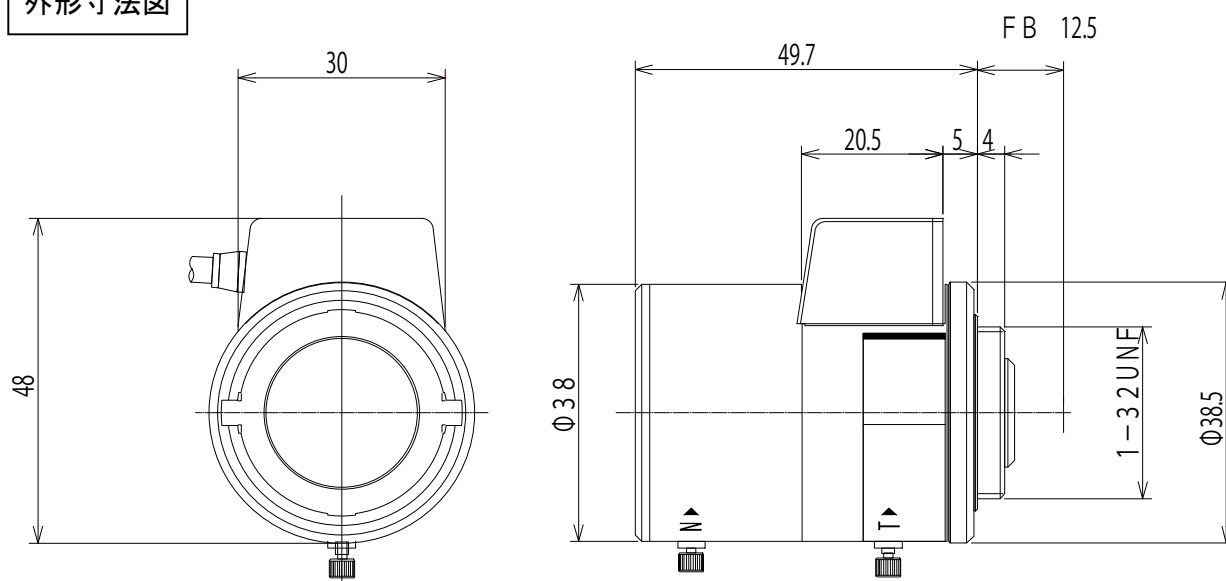

単位:mm

回路図

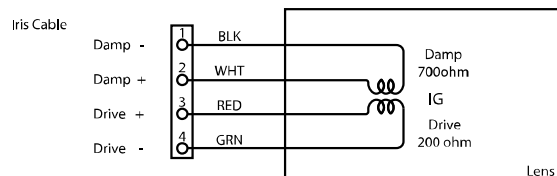

整理番号:T0186A

型式:TL-308AV

作成/改訂日:2013/1/22

TESCOM JAPAN CO., LTD