


カメラ電源アダプター(1台用)

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

入力電圧	AC100V 50/60Hz
入力電圧範囲	AC90~115V
入力容量、電流	25VA 250mA
出力電圧、電流	DC12V 1A
耐電圧	ACプラグ～出力プラグ間AC3KV/1分間(但し、カットオフ電流は10mAとする)
絶縁抵抗	ACプラグ～出力プラグ間DC500Vにて 50MΩ以上(湿度70%以下) 10MΩ以上(湿度71~95%)
使用温度範囲	0°C~40°C
使用湿度範囲	10~90%(結露しないこと)
過電圧保護	自動復帰機能あり
過電流保護	自動復帰機能あり
安全規格	PSE対応
外形寸法	28(W)×37.6(H)×59.0(D)mm
質量	約70g(ケーブル含む)
プラグ	外径5.5mm 内径2.1mm センタープラス
コード長	1.5m

外形寸法図

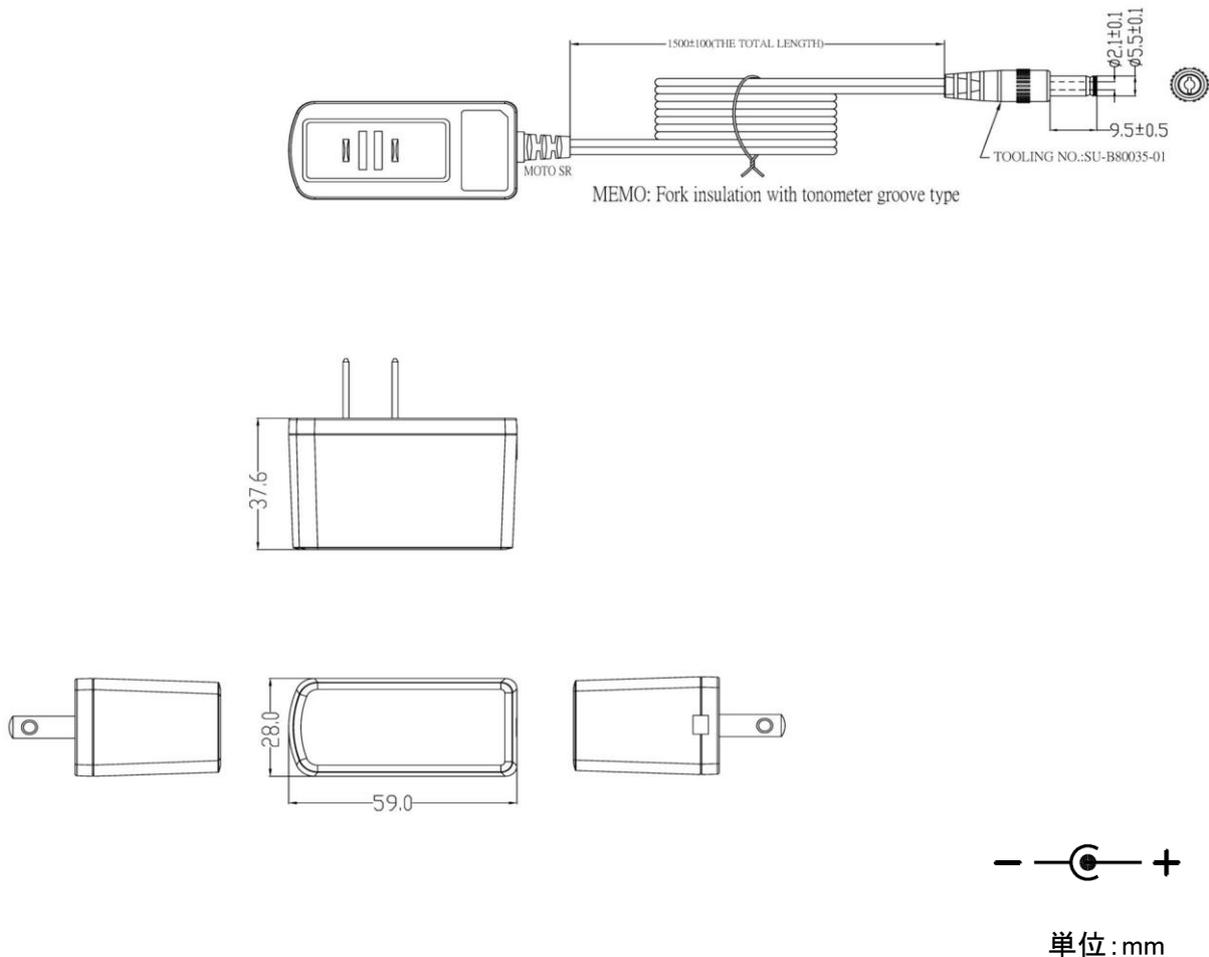

単位:mm

整理番号:T0545

型式:TA-1210

作成/改訂日:2020/12/15

TESCOM JAPAN CO., LTD